

Rear Window Extension Assembly Instruction

Before assembly

The car should be clean and dry before assembly. We recommend thoroughly washing the rear window. Prepare the rear window extension for assembly. We recommend working with two people.


Step 1



Step 1

Place the rear window extension against the rear window and check the fit carefully. Place the extension exactly in the middle of the window, symmetrically to the center of the car. The extension should be flush with the roof line and the pillar line.

Step 2

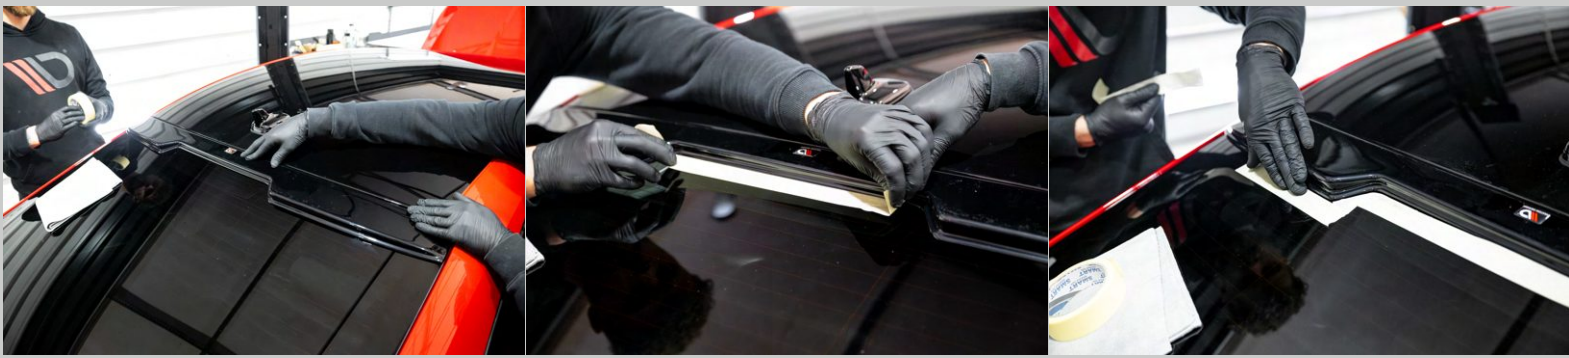

Step 2

Hold the rear window extension in place and mark its outline precisely with masking tape.

Step 3



Step 3

Remove the rear window extension from the window. The mounting location should be thoroughly cleaned and degreased. Remove small pieces of the protective film from the double-sided tape and bend them outwards. Place the extension on the window according to the tape marking. Then gradually remove the remaining pieces of the protective film from the tape and press the extension against the window. Remove the masking tape and the protective film from the extension. Done.

We recommend leaving the car in a dry place for 24 hours to allow the double-sided tape adhesive to bond to its full strength.

(FR) Français

Instructions de montage de la rallonge de lunette arrière

Avant le montage

La voiture doit être propre et sèche avant le montage. Nous recommandons de laver soigneusement la lunette arrière. Préparez la rallonge de lunette arrière pour le montage. Nous recommandons de travailler à deux.

Étape 1

Placez la rallonge de lunette arrière contre la lunette arrière et vérifiez soigneusement son ajustement. Placez la rallonge exactement au milieu de la lunette, symétriquement par rapport au centre de la voiture. La rallonge doit être alignée avec la ligne de toit et la ligne des montants.

Étape 2

Maintenez la rallonge de lunette arrière en place et marquez son contour avec précision avec du ruban de masquage.

Étape 3

Retirez la rallonge de lunette arrière de la lunette. L'emplacement de montage doit être soigneusement nettoyé et dégraissé. Retirez les petits morceaux de film protecteur du ruban adhésif double-face et pliez-les vers l'extérieur. Placez la rallonge sur la lunette en suivant les repères du ruban. Retirez ensuite progressivement les morceaux de film protecteur restants et appuyez la rallonge contre la lunette. Retirez le ruban de masquage et le film protecteur de la rallonge. Terminé.

Nous recommandons de laisser la voiture dans un endroit sec pendant 24 heures. heures pour permettre à l'adhésif du ruban adhésif double face d'adhérer à sa pleine résistance.

(ES) Español

Instrucciones de montaje de la extensión de la luneta trasera

Antes del montaje

El vehículo debe estar limpio y seco antes del montaje. Recomendamos lavar bien la luneta trasera. Prepare la extensión de la luneta trasera para el montaje. Recomendamos trabajar con dos personas.

Paso 1

Coloque la extensión de la luneta trasera contra la luneta trasera y compruebe que encaje bien. Colóquela exactamente en el centro de la luneta, simétricamente al centro del vehículo. La extensión debe quedar alineada con la línea del techo y la línea de los montantes.

Paso 2

Sujete la extensión de la luneta trasera en su lugar y marque su contorno con precisión con cinta adhesiva.

Paso 3

Retire la extensión de la luneta trasera de la luneta. La ubicación de montaje debe estar completamente limpia y desengrasada. Retire pequeños trozos de la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara y dóblelos hacia afuera. Coloque la extensión en la luneta siguiendo las marcas de la cinta. A continuación, retire gradualmente los trozos restantes de la película protectora de la cinta y presione la extensión contra la luneta. Retire la cinta adhesiva y la película protectora de la extensión. Listo.

Recomendamos dejar el vehículo en un lugar seco durante 24 horas para permitir que el adhesivo de cinta de doble cara se adhiera con toda su fuerza.

(DE) Deutsch

Montageanleitung für die Heckscheibenverlängerung

Vor der Montage

Das Fahrzeug sollte vor der Montage sauber und trocken sein. Wir empfehlen, die Heckscheibe gründlich zu waschen. Bereiten Sie die Heckscheibenverlängerung für die Montage vor. Wir empfehlen, zu zweit zu arbeiten.

Schritt 1

Legen Sie die Heckscheibenverlängerung an die Heckscheibe und prüfen Sie sorgfältig die Passform. Platzieren Sie die Verlängerung genau mittig auf der Heckscheibe, symmetrisch zur Fahrzeugmitte. Die Verlängerung sollte bündig mit der Dachlinie und der Säulenlinie abschließen.

Schritt 2

Halten Sie die Heckscheibenverlängerung fest und markieren Sie ihre Kontur präzise mit Kreppband.

Schritt 3

Entfernen Sie die Heckscheibenverlängerung von der Heckscheibe. Die Montagestelle sollte gründlich gereinigt und entfettet sein. Entfernen Sie kleine Stücke der Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband und biegen Sie diese nach außen. Platzieren Sie die Verlängerung entsprechend der Markierung auf der Heckscheibe. Entfernen Sie anschließend nach und nach die restlichen Stücke der Schutzfolie vom Klebeband und drücken Sie die Verlängerung an die Heckscheibe. Entfernen Sie Kreppband und Schutzfolie von der Verlängerung. Fertig.

Wir empfehlen, das Fahrzeug 24 Stunden an einem trockenen Ort stehen zu lassen, damit das doppelseitige Klebeband seine volle Klebekraft entfalten kann.

(IT) Italiano

Istruzioni di montaggio dell'estensione del lunotto posteriore

Prima del montaggio

L'auto deve essere pulita e asciutta prima del montaggio. Si consiglia di lavare accuratamente il lunotto. Preparare l'estensione del lunotto posteriore per il montaggio. Si consiglia di lavorare in due persone.

Fase 1

Posizionare l'estensione del lunotto posteriore contro il lunotto posteriore e verificarne attentamente la posizione.

Posizionare l'estensione esattamente al centro del lunotto, simmetricamente rispetto al centro dell'auto. L'estensione deve essere a filo con la linea del tetto e la linea del montante.

Fase 2

Mantenere l'estensione del lunotto posteriore in posizione e segnarne con precisione il contorno con del nastro biadesivo.

Fase 3

Rimuovere l'estensione del lunotto posteriore dal lunotto. Il punto di montaggio deve essere accuratamente pulito e sgrassato. Rimuovere piccoli pezzi di pellicola protettiva dal nastro biadesivo e piegarli verso l'esterno. Posizionare l'estensione sul lunotto seguendo la marcatura del nastro. Quindi rimuovere gradualmente i pezzi rimanenti di pellicola protettiva dal nastro e premere l'estensione contro il lunotto. Rimuovere il nastro biadesivo e la pellicola protettiva dall'estensione. Fatto.

Si consiglia di lasciare l'auto in un luogo asciutto per 24 ore. ore per consentire all'adesivo del nastro biadesivo di aderire completamente.